

FAMILY COLORS

主に戸建て住宅などの屋根へご推奨の重厚色



クール赤さび 日射反射率：35.7%



クールナポリブラウン 日射反射率：34.0%




クールオレンジロー 日射反射率：41.3%




クールローマオレンジ 日射反射率：39.6%




クールマルーン 日射反射率：31.9%

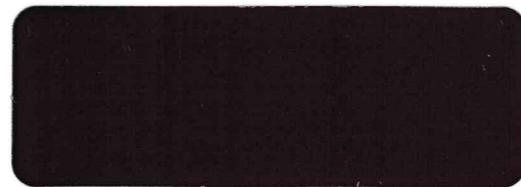

クールチョコレート 日射反射率：28.4%

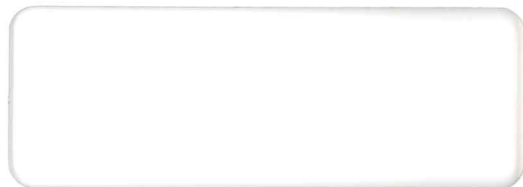

クールホワイト 日射反射率：91.0%

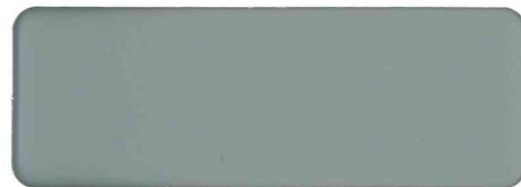

クールライトグレー 日射反射率：54.0%



クールグリーン 日射反射率32.7%



クールミラノグリーン 日射反射率36.9%



クールネオスカイブルー 日射反射率36.8%

注)2011年9月よりこの色味と色名が変更になっておりますのでご注意ください。



クールベネチアブルー 日射反射率33.6%

- ☆ 塗料の種類や見本帳の種類により同じ色名でも色やつやが若干異なる場合があります。
- ☆ 色や塗料によっては調色扱いとなり、材料費が割高になったり、納期までにお時間がかかる場合があります。
- ☆ それぞれ地域によって異なりますので、ご発注の際にご確認ください。
- ☆ この見本は、紙に塗装してありますので実際の仕上がりとは多少異なります。
- ☆ 広い面積に塗られた場合、実際の色が見本帳の色よりも多少明るく見える場合があります。
- ☆ 濃彩色の場合、塗膜を強く擦ると色落ちすることがありますのでご注意ください。
- ☆ 色見本の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

- ☆ 日射反射率数値は、下地の状態や塗料種・塗装仕様・施工条件などによって多少の幅を生じる場合があります。
- ☆ サーモアイUV・サーモアイヤネガード・サーモアイ1液Si・サーモアイ水性Siについては、塗装仕様が異なるため、上記の日射反射率数値とは異なります。
- ☆ 塗料の採用条件を指定される場合のご注意
試験板により日射反射率を実測する場合、測定試験機の機種による違い・試験体の微妙な膜厚の違いなどにより、日射反射率の測定値が本見本帳値から数ポイント程度ずれる場合がありますので、試験板による日射反射率の実測値によって材料や色相の採用条件を規定する場合には、測定値のずれを考慮し余裕をもった数値でご指定いただくようお願いいたします。



美 意 識 色 復 興 プ ロ ジ ェ ク ト

彩り豊かな日本の風土では「ひといろ」毎に込められた「美意識」が宿ります。本来、「いろ」そのものから思い浮かぶ「イメージ」は様々であり個性あるものです。日本ペイントでは、この「スローカラー」を推進し美意識色に彩られた近代景観文化の復興を目指します。



クールジェノバブラウン 日射反射率：36.0%



クールコーヒーブラウン 日射反射率：31.1% **水 1液**



クールブラウン 日射反射率：39.0%



クールトリノブラウン 日射反射率：33.1%



クールニューワイン 日射反射率：33.8%



クールダークチョコレート 日射反射率：31.8%



クールダークグレー 日射反射率：34.1%



クールディープグレー 日射反射率：32.9% **水 1液**



クールボローニャグリーン 日射反射率：35.1%



クールモスグリーン 日射反射率：31.8% **水 1液**



クールナスコン 日射反射率：26.6% **水 1液**



クールブラック 日射反射率：28.4% **水 1液**

注)サーモアイUV・サーモアイ1液Si・サーモアイ水性Siについては、色味が若干異なります。

- ☆ 色見本は、保管条件など経時で少しずつ変色してまいりますので、有効期限をおまもりください。
- ☆ この色見本の使用有効期限は2017年12月までです。
- ☆ 反射率数値は、「JIS K5602 塗膜の日射反射率の求め方」に準拠し、サーモアイプライマー/サーモアイ4Fにて全波長域の日射反射率を実測。
- ⑧ 遮熱塗料は、特殊な調色をおこなっておりますので、使用量が少なくなると、色相が変化して見えたり、十分に隠れないことがあります。十分な使用量が得られるように、必ず標準塗装仕様を厳守してください。
- ※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ※本カタログ中の商品名・会社名は、日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
- © Copyright 2012 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.